


Korte instruktioner til AVILOO FLASH-testen – Test drivbatteriet i 3 enkle trin

FORSIGTIG:
Sørg for, at
køretøjet
ikke oplades.

1 OPSÆTNING AF FLASH TEST

- Åbn førerdøren (lad den stå åben under testen).
- **Modeller fra VW, Skoda, Cupra og Seat:** Lås motorhjælmen op, før du tilslutter AVILOO-boksen (det er ikke nødvendigt at åbne den).
- Sæt AVILOO-boksen i OBD-2-porten (se installationsvideoen for Tesla-modeller).
- Start køretøjet og sæt det kortvarigt i køreposition (med bremsen aktiveret) for at aktivere de systemer, der er nødvendige for testen. Derefter kan du sætte køretøjet tilbage i parkeringsposition. Ved at spænde sikkerhedsselen forbliver alle relevante systemer aktive.
- Sluk for varmen og klimaanlægget.
- **TIP:** AVILOO WebAPP hjælper dig med at finde OBD-2-porten i køretøjet.

AVILOO BOX LED-DISPLAY



Blinker blå:
Indikerer, at
boksen starter op.

ANZEIGE IN DER AVILOO WEBAPP




2 UDFØR FLASH TEST


- Vent på, at den gule blinkende lysdiode angiver, at AVILOO-boksen er klar til Flash Test.
- Spænd førerens sikkerhedssele for at holde de systemer, der er nødvendige for testen, aktive.
- Vent på, at den grønne LED lyser konstant, hvilket indikerer, at FLASH-testen er fuldført.



Gult lys:
Test i gang.



Hvis det lyser rødt:
FLASH-test mislykkedes
(se noter nederst til højre).

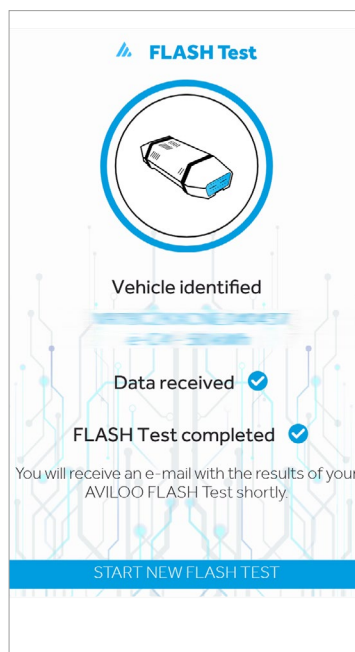

3 AFSLUTNING AF FLASH TEST


- Sluk for køretøjet.
- Udløs sikkerhedsselen.
- Tag stikket ud af AVILOO-boksen.
- Luk førerdøren og om nødvendigt motorhjælmen.
- AVILOO-BATTERICERTIFIKATET sendes via e-mail til den adresse, der er registreret for den respektive AVILOO Box.

Bemærk:

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af AVILOO, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret. Dette er en mobil enhed, og brugeren skal sikre, at de holder en afstand på 20 cm under drift.



Blinker grønt:
Dataoverførsel.



Grønt lys:
Test afsluttet.

VIGTIGE BEMÆRKNINGER

- For at holde softwaren opdateret skal du lade boksen være tilsluttet strømforsyningen, når den ikke er i brug.
- Rød LED betyder: FLASH Test mislykkedes.

Træf følgende foranstaltninger:

1. Kontroller på <https://aviloo.link/database>, om køretøjet kan testes.
2. Gentag FLASH-testen i henhold til instruktionerne.
3. Kontakt AVILOO

