

Korte instructies voor de AVILOO FLASH Test - Test de aandrijfacu or accu in 3 eenvoudige stappen

LET OP:
Zorg ervoor dat
het voertuig niet
wordt geladen.

1

FLASH TEST- VOORBEREIDEN

- Open het bestuurdersportier (laat het open tijdens de test).
- **VW-, Skoda-, Cupra- en Seat-modellen:** ontgrendel de motor-kap voordat u de AVILOO Box aansluit (openen is niet nodig).
- Sluit de AVILOO Box aan op de OBD-2-poort (voor Tesla-model-len zie installatievideo).
- Start het voertuig en schakel het kort in de rijmodus (met de rem ingeschakeld) om de systemen te activeren die nodig zijn voor de test. Vervolgens kunt u het voertuig weer in de parkeermodus zetten. Door de veiligheidsgordel vast te maken, blijven alle relevante systemen actief.
- Schakel de verwarming en air-conditioning uit.
- **TIP:** De AVILOO WebAPP helpt u de OBD-2-poort in het voertuig te vinden.

LEDDISPLAY AVILOO BOX



Knippert blauw:
Geeft aan dat de box opstart.

VISAS I AVILOO-WEBBAPPEN



2

FLASH TEST UITVOEREN


- Wacht op de gele knipperende led die aangeeft dat de AVILOO Box klaar is voor de Flash Test.
- Maak de veiligheidsgordel van de bestuurder vast om de systemen die nodig zijn voor de test actief te houden.
- Wacht tot de ledlamp groen brandt — dit geeft aan dat de FLASH-test is voltooid.



Brandt geel:
Test wordt uitgevoerd.



Brandt rood:
FLASH Test mislukt (zie opmerkingen rechtsonder).

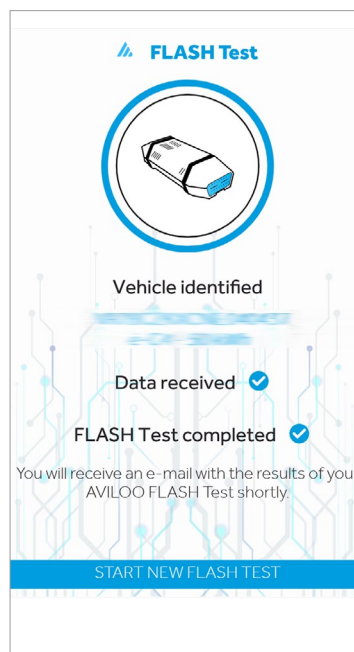

3

FLASH TEST BEËINDIGEN

- Schakel het voertuig uit.
- Maak de veiligheidsgordel los.
- Koppel de AVILOO Box los.
- Sluit het bestuurdersportier en eventueel de motorkap.
- Het AVILOO-ACCUCERTIFICAAT wordt per e-mail verzonden naar het geregistreerde adres van de betreffende AVILOO Box.

Let op:

Wijzigingen of aanpassingen aan de AVILOO-box die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door AVILOO kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren. Dit is een mobiel apparaat en de gebruiker moet tijdens het gebruik een afstand van 20 cm bewaren.



Knippert groen:
Gegevensoverdracht.



Brandt groen:
Test voltooid.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Om de software up-to-date te houden, laat u de box aangesloten op de voeding wanneer u deze niet gebruikt.
- Rode led betekent: FLASH Test mislukt.

Neem de volgende maatregelen wanneer de FLASH Test mislukt:

1. Controleer op <https://aviloo.link/database> of het voertuig getest kan worden.
2. Herhaal de FLASH Test volgens de instructies.
3. Neem contact op met AVILOO.

