

Korte instructies voor de AVILOO FLASH Test - Test de aandrijfbatterij in 3 eenvoudige stappen

LET OP:
Zorg ervoor dat
het voertuig niet
wordt geladen.

1 FLASH TEST- OPSTELLING

- Open het bestuurdersportier (laat het open tijdens de test).
- **VW-, Skoda-, Cupra- en Seat-modellen:** ontgrendel de motor- kap voordat u de AVILOO Box aansluit (openen is niet nodig).
- Sluit de AVILOO Box aan op de OBD-2-poort.
- Start het voertuig en laat het voertuig in de parkeermodus staan zodat de systemen die nodig zijn voor de test actief blijven.
- Schakel de verwarming en air-conditioning uit.
- **TIP:** De AVILOO WebAPP helpt u de OBD-2-poort in het voertuig te vinden.

2 FLASH TEST UITVOEREN

- Wacht op de gele knipperende led die aangeeft dat de AVILOO Box klaar is voor de Flash Test.
- Maak de veiligheidsgordel van de bestuurder vast om de systemen die nodig zijn voor de test actief te houden.
- **Voor alle Tesla-modellen:** Zet het voertuig in de rijmodus en houd uw voet op de rem om te voorkomen dat het voertuig beweegt (door het ontbreken van een „ontsteking“).
- Wacht tot de led groen brandt om aan te geven dat de FLASH Test is voltooid.

3 FLASH TEST BEËINDIGE

- Schakel het voertuig uit.
- Maak de veiligheidsgordel los.
- Koppel de AVILOO Box los.
- Sluit het bestuurdersportier en eventueel de motorkap.
- Het AVILOO-BATTERIJCERTIFICAAT wordt per e-mail verzonden naar het geregistreerde adres van de betreffende AVILOO Box.

Let op:

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door AVILOO kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren. Dit is een mobiel apparaat en de gebruiker moet tijdens het gebruik een afstand van 20 cm bewaren.

LEDDISPLAY AVILOO BOX



Knippert blauw:
Geeft aan dat de box opstart.



Brandt geel:
Test wordt uitgevoerd



Brandt rood:
FLASH Test mislukt (zie opmerkingen rechtsonder).





Knippert groen:
Gegevensoverdracht.



Brand groen:
Test voltooid.

VISAS I AVILOO-WEBBAPPEN

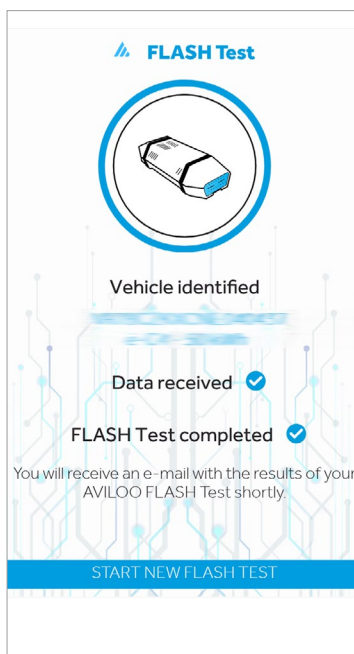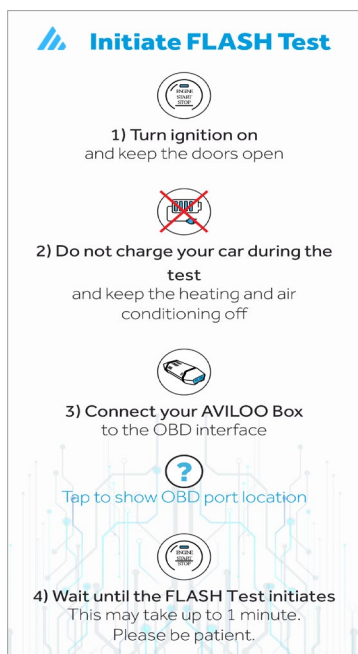

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Om de software up-to-date te houden, laat u de box aangesloten op de voeding wanneer u deze niet gebruikt.
- Rode led betekent: FLASH Test mislukt.

Neem de volgende maatregelen:

1. Controleer op <https://aviloo.link/database> of het voertuig getest kan worden.
2. Herhaal de FLASH Test volgens de instructies.
3. Neem contact op met AVILOO.

