AVILOO FLASHテストの簡単な手順 - 駆動用バッテリーを3つの簡単なステップでテスト

注意：
車両が充電中でないことを確認してください。


1 FLASH TEST セットアップ

- 運転席ドアを開けてください（テスト中は開けたままにします）。
- **VW、Skoda、Cupra、SEAT 車両：** AVILOO Boxを接続する前にボンネットを解除してください（開ける必要はありません）。
- AVILOO BoxをOBD-IIポートに接続します（Tesla車両は取付動画をご参照ください）。
- 車両を始動し、ブレーキを踏んだ状態で一度ドライブモードに入れ、テストに必要なシステムを起動します。その後、パーキングモードに戻してください。シートベルトを装着すると、必要なシステムが有効な状態に保たれます。
- 暖房およびエアコンをオフにしてください。
- **ヒント：** AVILOO WebAPPを使用すると、車両のOBD-IIポート位置を確認できます。

AVILOO BOX LEDディスプレイ

青色の点滅：AVILOO Boxが起動中であることを示します。

AVILOO ウェブアプリ上の表示

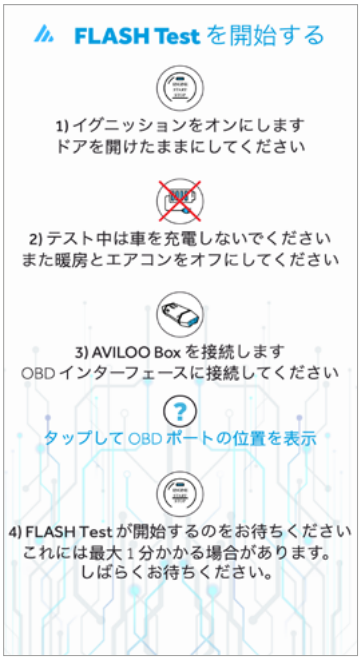

2 フラッシュテストの実行

- 黄色LEDが点滅するまで待ってください。これはAVILOO BoxがFLASH Testの準備完了であることを示します。
- 運転席のシートベルトを装着し、テストに必要なシステムを有効に保ちます。
- 緑色LEDが点灯するまで待ってください。これでFLASH Testは完了です。

黄色点灯：
テスト実行中。

赤色点灯：
フラッシュテスト失敗（右下の注意事項を参照）



3 フラッシュテスト終了

- 車両のイグニッションをオフにします。
- シートベルトを外します。
- AVILOO Boxを取り外します。
- 運転席側のドアを閉め、必要に応じてボンネットも閉めてください。
- AVILOO BATTERY CERTIFICATEは、それぞれのAVILOO Boxに登録されているメールアドレスに送信されます。

ご注意：
AVILOOが明示的に承認していない変更や改造を行った場合、機器を操作する権限が無効となる可能性があります。本製品はモバイル機器であるため、使用中は20cm以上の距離を保ってください。

緑色点滅：
データ転送中

緑色点灯：
テスト完了

重要事項

- ソフトウェアを最新の状態に保つため、使用していない時はAVILOO Boxを電源に接続したままにしてください。
- 赤色LED：FLASH Test 失敗を示します。

以下の対応をおこなってください。

1. https://aviloo.link/database で、車両がテスト適応可能かどうかを確認してください。
2. 手順に従ってフラッシュテストを再実施してください。
3. AVILOO カスタマーマネジメントにお問い合わせください。

VERSION 03/26