

AVILOO FLASH Test를 위한 간단한 지침 - 3단계로 수행하는 간단한 구동 배터리 테스트

주의:
차량을 충전 중인 상태에서 테스트하지 마십시오.

1

FLASH TEST 설정


- 운전석 도어를 엽니다(테스트 중에는 열린 상태로 두십시오).
- VW, Skoda, Cupra 및 Seat 모델:**
AVILOO Box를 연결하기 전 후드의 잠금을 해제합니다(열 필요 없음).
- AVILOO Box를 OBD-2 포트에 연결합니다(테슬라 모델의 경우 설치 동영상을 참조하십시오).
- 차량을 시동한 후 잠시 주행 모드(브레이크를 밟은 상태)로 전환하여 테스트에 필요한 시스템을 활성화하십시오. 이후 차량을 주차 모드로 되돌릴 수 있습니다. 안전벨트를 매면 관련 시스템이 모두 활성화된 상태를 유지합니다.
- 난방 및 에어컨을 끕니다.
- 팁:** AVILOO 웹앱을 사용하면 차량에서 OBD-2 포트를 찾을 수 있습니다.

AVILOO BOX LED 디스플레이



파란색 점멸:
Box가 부팅 중임을 나타냅니다

AVILOO 웹앱에 표시

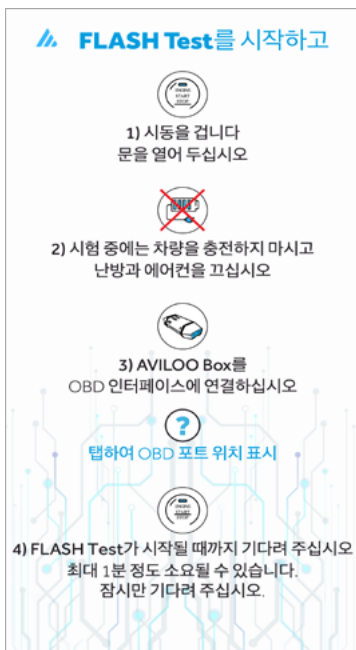

2

FLASH TEST 수행

- AVILOO Box가 Flash Test를 수행할 준비가 되었음을 나타내는 노란색 LED 하나가 점멸할 때까지 기다립니다.
- 테스트에 필요한 시스템이 계속 켜져 있도록 운전석의 안전벨트를 장착합니다.
- FLASH Test가 완료되었음을 나타내는 녹색 LED가 점등될 때까지 기다립니다.



노란색 점등:
테스트가 진행 중입니다.



빨간색이 점등되는 경우:
FLASH Test에 실패했습니다(오른쪽 하단의 참고 사항 참조).

3

FLASH TEST 종료

- 차량의 시동을 끕니다.
- 안전벨트를 풉니다.
- AVILOO Box의 플러그를 뽑습니다.
- 운전석 도어를 닫고, 필요한 경우 후드도 닫습니다.
- AVILOO 배터리 인증서가 이메일을 통해 각 AVILOO Box에 등록된 주소로 전송됩니다.

참고:

AVILOO가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 개조는 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다. 본 기기는 모바일 기기이므로 사용자는 작동 중 20cm의 거리를 유지해야 합니다.



녹색 점멸:
데이터 전송 중입니다.



녹색 점등:
테스트가 완료되었습니다.

중요 참고사항

- 소프트웨어를 최신 상태로 유지하려면 사용하지 않을 때 Box를 전원 공급 장치에 연결해 두세요.
- 빨간색 LED는 FLASH Test에 실패했음을 의미합니다.

다음 조치를 취하세요:

- <https://aviloo.link/database>에서 차량 테스트 가능 여부를 확인합니다.
- 지침에 따라 FLASH Test를 반복합니다.
- AVILOO에 문의하기

