

Enkle instruksjoner for AVILOO FLASH-testen – Test drivbatteriet i tre enkle trinn

FORSIKTIG:
Sørg for
at kjøretøyet
ikke lader.

1

KLARGJØRING TIL FLASH-TEST

- Åpne førerdøren (la den stå åpen under testen).
- **Modeller fra VW, Skoda, Cupra og Seat:** Lås opp panseret før du kobler til AVILOO Box (det er ikke nødvendig å åpne det).
- Koble AVILOO Box til OBD-2-porten.
- Start kjøretøyet og la kjøretøyet stå i parkeringsmodus, slik at systemene som er nødvendige for testen, holder seg aktive.
- Slå av oppvarmingen og klimaanlegget.
- **TIPS:** AVILOO WebAPP hjelper deg med å finne OBD-2-porten på kjøretøyet.

2

UTFØR FLASH-TEST

- Vent til den gule blinkende LED-lampen indikerer at AVILOO Box er klar for Flash-testen.
- Fest førerens sikkerhetsbelte for at systemene som er nødvendige for testen, holder seg aktive.
- **Merknad for alle Tesla-modeller:** Sett kjøretøyet i kjøremodus og hold foten på bremsen for å forhindre at kjøretøyet beveger seg (på grunn av manglende «tenning»).
- Vent til LED-lampen lyser grønt, noe som indikerer at FLASH-testen er fullført.

3

SLUTT PÅ FLASH-TEST

- Slå av kjøretøyet.
- Løsne sikkerhetsbeltet.
- Koble fra AVILOO Box.
- Lukk førerdøren og om nødvendig panseret.
- AVILOO-BATTERISERTIFIKAT sendes til e-postadressen som er registrert på aktuell AVILOO Box.

Merk:

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av AVILOO, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Dette er en mobil enhet og brukeren må passe på at man holder en avstand på 20 cm under drift.

AVILOO BOX LED-DISPLAY



Blinker blått: Indikerer at boksen starter opp.



Gult lys:
Test pågår.



Hvis rødt lyser: FLASH-test mislyktes (se merknader nederst til høyre).





Blinker grønt:
Dataoverføring.



Grønt lys:
Testen er fullført.

VISNING I AVILOO WEBAPP

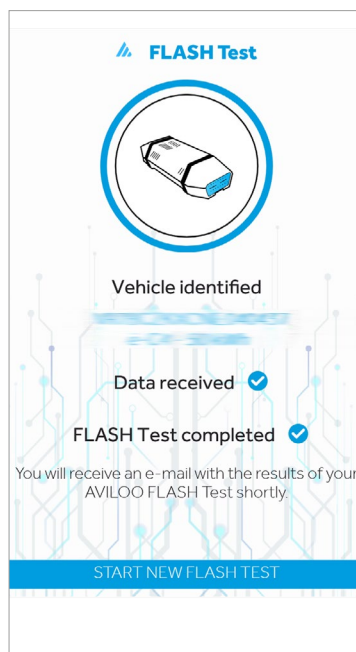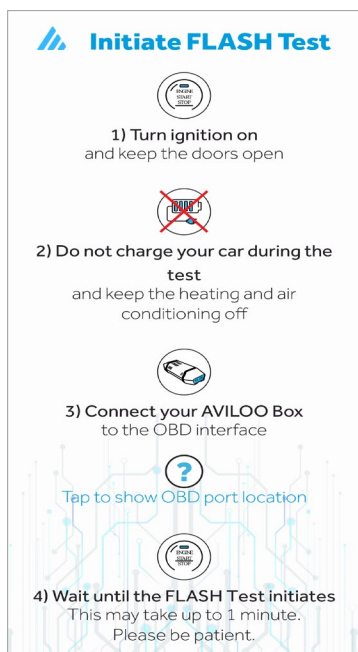

IMPORTANT NOTES

- For at programvaren skal holdes oppdatert, må boksen være koblet til strømforsyningen når den ikke er i bruk.
- Rød LED betyr: FLASH-test mislyktes.

Utfør følgende tiltak:

1. Sjekk <https://aviloo.link/database> om kjøretøyet kan testes.
2. Gjenta FLASH-testen i henhold til instruksjonene.
3. Kontakt AVILOO.

