

Enkle instruksjoner for AVILOO FLASH-testen – Test drivbatteriet i tre enkle trinn

FORSIKTIG:
Sørg for
at kjøretøyet
ikke lader.

1

KLARGJØRING TIL FLASH-TEST

- Åpne førerdøren (la den stå åpen under testen).
- **Modeller fra VW, Skoda, Cupra og Seat:** Lås opp panseret før du kobler til AVILOO Box (det er ikke nødvendig å åpne det).
- Koble AVILOO Box til OBD-2-porten (for Tesla-modeller, se installasjonsvideo).
- Vennligst start kjøretøyet og sett det kortvarig i kjøremodus (med bremsen på) for å aktivere systemene som kreves for testen. Du kan deretter sette kjøretøyet tilbake i parkeringsmodus. Å feste sikkerhetsbeltet vil holde alle relevante systemer aktive.
- Slå av oppvarmingen og klimaanlegget.
- **TIPS:** AVILOO WebAPP hjelper deg med å finne OBD-2-porten på kjøretøyet.

AVILOO BOX LED-DISPLAY



Blinker blått: Indikerer at boksen starter opp.

VISNING I AVILOO WEBAPP



2

UTFØR FLASH-TEST


- Vent til den gule blinkende LED-lampen indikerer at AVILOO Box er klar for FLASH-testen.
- Fest førerens sikkerhetsbelte for at systemene som er nødvendige for testen, holder seg aktive.
- Vent til LED-lampen lyser grønt, noe som indikerer at FLASH-testen er fullført.



Gult lys:
Test pågår.



Hvis rødt lyser: FLASH-test mislyktes (se merknader nederst til høyre).

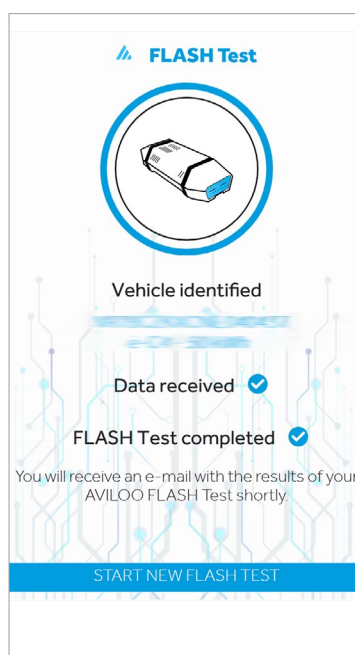

3

SLUTT PÅ FLASH-TEST

- Slå av kjøretøyet.
- Løsne sikkerhetsbeltet.
- Koble fra AVILOO Box.
- Lukk førerdøren og om nødvendig panseret.
- AVILOO-BATTERISERTIFIKAT sendes til e-postadressen som er registrert på aktuell AVILOO Box.

Merk:

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av AVILOO, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Dette er en mobil enhet og brukeren må passe på at man holder en avstand på 20 cm under drift.



Blinker grønt:
Dataoverføring.



Grønt lys:
Testen er fullført.

IMPORTANT NOTES

- For at programvaren skal holdes oppdatert, må boksen være koblet til strømforsyningen når den ikke er i bruk.
- Rød LED betyr: FLASH-test mislyktes.

Utfør følgende tiltak:

1. Sjekk <https://aviloo.link/database> om kjøretøyet kan testes.
2. Gjenta FLASH-testen i henhold til instruksjonene.
3. Kontakt AVILOO.

